



OneScreen® Android OPS

Guía de instalación



Tabla de contenidos

1. Descripción general del producto	03
2. Puertos y conectividad	03
3. Contenido de la caja	04
4. Instrucciones de ensamblaje	04
5. Instrucciones de instalación	05
A. Instalación con OneScreen TL7	05
B. Instalación con paneles interactivos de otros fabricantes	06
6. Cambio de la fuente al OPS	07
A. Desde el botón «Source»	07
B. Desde la barra de herramientas de navegación	08
C. Cambiar la fuente de inicio desde la app Settings	08

1. Descripción general del producto


El **OneScreen**® Android OPS es un módulo todo en uno, accesible y seguro, diseñado para actualizar tu panel interactivo actual a las más altas especificaciones. Funciona con Android 13 (actualizable a Android 15) y cuenta con un procesador de ocho núcleos y Wi-Fi 6E. Este OPS plug-and-play ofrece videoconferencias fluidas, uso compartido de pantalla ultrarrápido y mejores herramientas de pizarra, todo sin tener que reemplazar tu pantalla.

Con su certificación Google EDLA y herramientas de IA integradas, ofrece acceso directo a Google Play Store y abre un abanico de posibilidades, entre ellas:

- Integración fluida con las herramientas de Google
- Instalación de aplicaciones de Google
- Inicio de sesión único para todas las aplicaciones de Google y Microsoft 365
- Mayor seguridad del dispositivo mediante Google Play Protect


Pensado para ofrecer una experiencia personalizada a docentes, estudiantes y equipos de trabajo, el Android OPS también permite crear perfiles individuales y, al mismo tiempo, garantiza la privacidad y la seguridad de los datos.

2. Puertos y conectividad

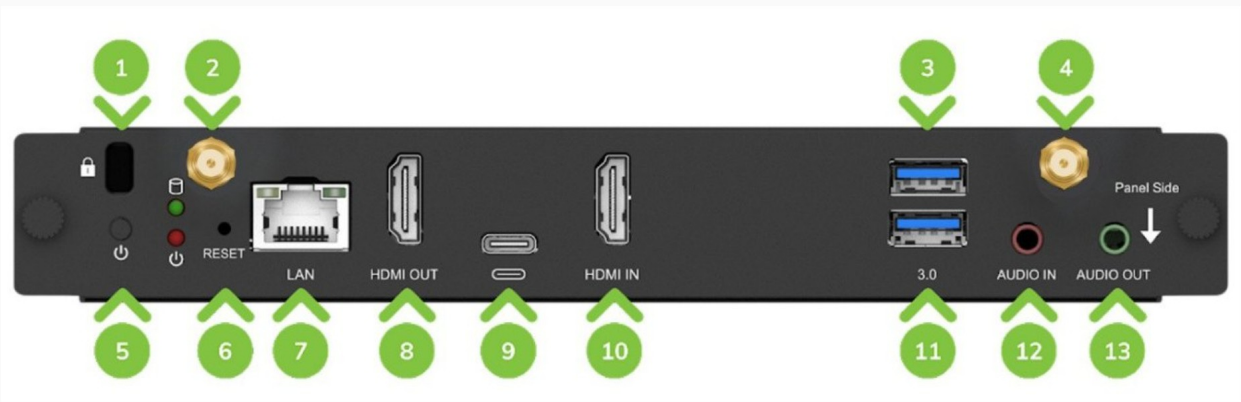

N.º	Comando hex requerido	N.º	Comando hex requerido
1	Candado Kensington	8	Puerto HDMI Out (salida HDMI)
2	Conector de antena Wi-Fi	9	Puerto USB Type-C Out (salida USB Tipo C)
3	Puerto USB 3.0 Tipo A	10	Puerto HDMI In (entrada HDMI)
4	Conector de antena Wi-Fi	11	Puerto USB 3.0 Tipo A
5	Botón de encendido	12	Puerto 3.5 mm Audio In (entrada de audio de 3,5 mm)
6	Botón de reinicio (Reset)	13	Puerto 3.5 mm Audio Out (salida de audio de 3,5 mm)
7	Puerto Ethernet		

3. Contenido de la caja

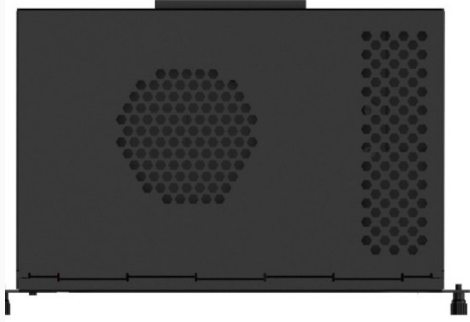

A. 1 OPS



B. 2 antenas Wi-Fi

NOTA

Las imágenes de este documento son ilustraciones de referencia y no representan la forma exacta ni los tamaños relativos de las piezas incluidas.

4. Instrucciones de ensamblaje

Antes de instalar el Android OPS en el panel, debes ensamblar sus antenas. Conecta las 2 antenas Wi-Fi a tu **OneScreen** OPS apretándolas con la mano sobre los conectores de antena de color dorado ubicados en la parte posterior del Android OPS. Una vez enroscadas las antenas, el OPS debe verse así:




5. Instrucciones de instalación

5.1 Instalación con OneScreen TL7

- 1 Retira con un destornillador la cubierta del OPS que está sobre los puertos del panel.



- 2 Inserta el OPS en la ranura OPS, asegurándote de que la rejilla del ventilador del OPS (OPS Fan Grill) quede hacia afuera.

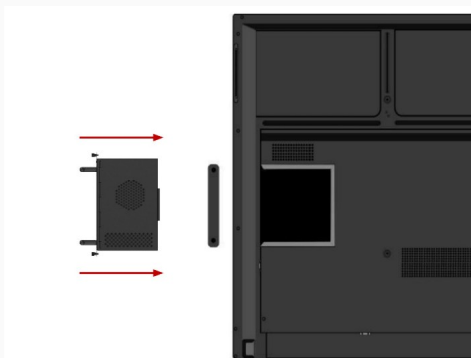

NOTA

Además, el OPS tiene un mensaje de advertencia que indica qué lado debe quedar hacia el panel al momento de instalarlo.



- 3 Presiona el botón de encendido pequeño que está en la parte posterior del OPS para encenderlo. También puedes encenderlo desde la opción «Source» (Fuente) de tu panel **OneScreen**.




Botón de encendido del OPS

5.2

Instalación con paneles interactivos de otros fabricantes

- 1 Ubica el conector OPS en el panel interactivo y retira la cubierta del OPS que sea necesaria. Algunos paneles también pueden tener una pequeña placa posterior que cubre la ranura del OPS; puedes retirarla con un destornillador. Una vez hecho esto, desliza el OPS dentro de la ranura con la rejilla del ventilador del OPS (OPS Fan Grill) hacia afuera.

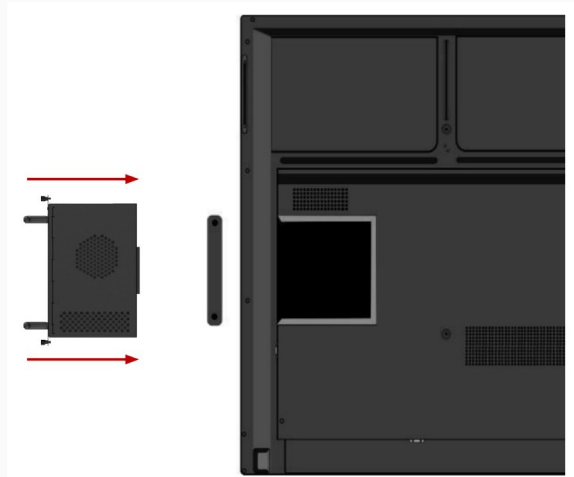

NOTA

Además, el OPS tiene un mensaje de advertencia que indica qué lado debe quedar hacia el panel al momento de instalarlo.



- 2 Presiona el botón de encendido pequeño que está en la parte posterior del OPS para encenderlo. Algunos paneles también pueden tener una opción para encender el OPS en las opciones correspondientes de su menú.




Botón de encendido del OPS


6. Cambio de la fuente al OPS

6.1 Desde el botón «Source»


- 1 Para cambiar a la fuente OPS, selecciona la opción «Source» (Fuente) en la pantalla de inicio del panel.

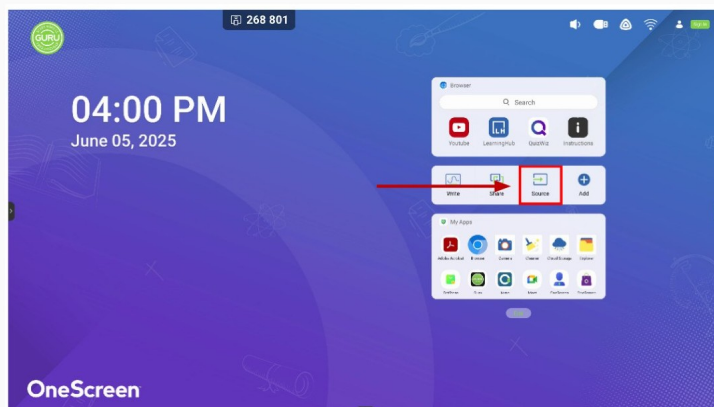

- 2 En la ventana de fuentes, selecciona la opción «PC».

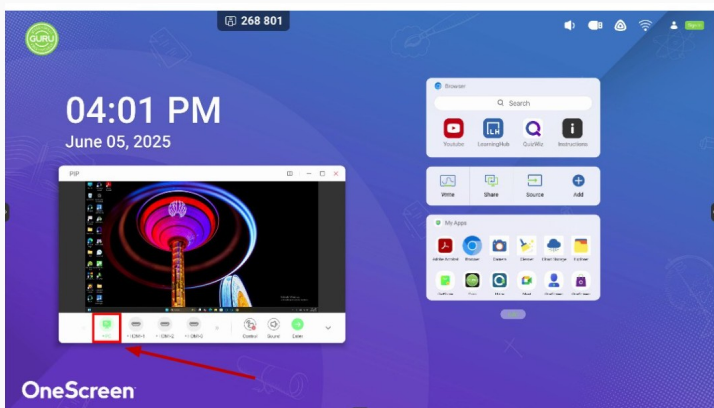


- 3 Presiona el botón de entrada (enter) para ingresar y empezar a usar la fuente OPS.

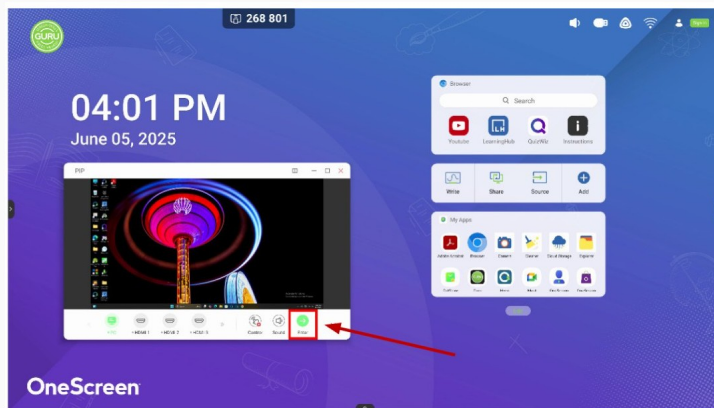


6.2

Desde la barra de herramientas de navegación

- 1 Abre la barra de herramientas de navegación presionando la flecha que está en la parte inferior o en el costado de la pantalla.

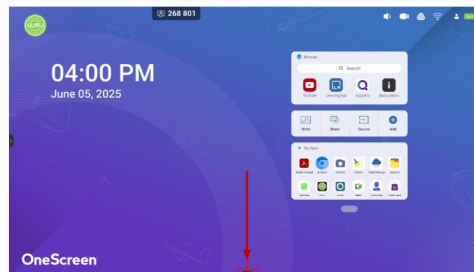

- 2 Toca el botón «PC» para ingresar a la fuente OPS.

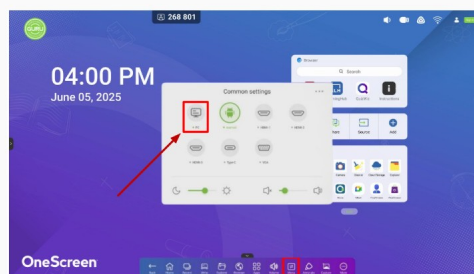


6.3


Cambiar la fuente de inicio desde la app Settings

Si quieres que el panel inicie directamente en el Android OPS cada vez que lo enciendas, sigue estos pasos.



- 1 Abre la app «Settings» (Configuración).

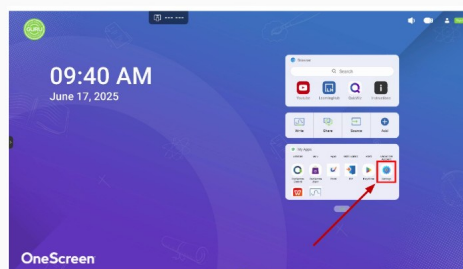


- 2 Presiona la opción «System» (Sistema).

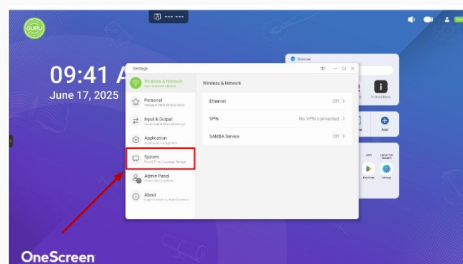

- 3 Desplázate hacia abajo hasta ver la opción «Startup & Shutdown» (Inicio y apagado) y presiónala.

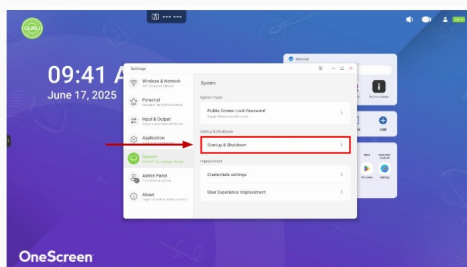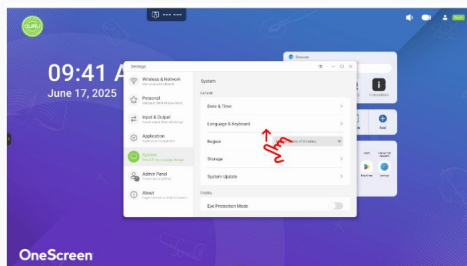


- 4 Dentro del menú «Startup & Shutdown», toca «Startup Channel» (Canal de inicio).

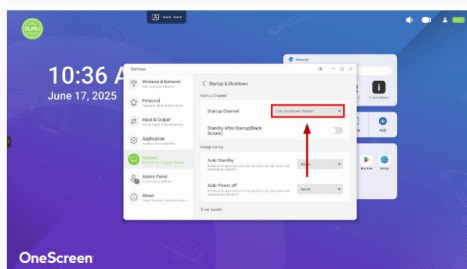

- 5 En el menú desplegable, toca la opción «PC».

NOTA

La opción «PC» solo aparece si tienes instalado el Android OPS.

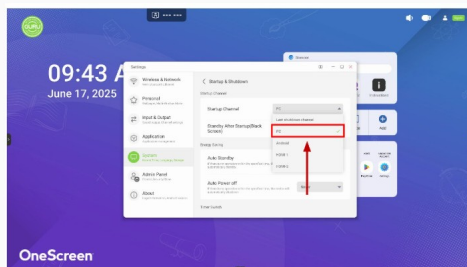

7. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto en la sección de Recursos de nuestro sitio web. Ingresa escaneando el código QR que aparece a continuación.



8. Contáctate con Soporte

Latinoamérica

📞 +57 317 3638995

✉️ guru.es@onescreensolutions.com

Medio Oriente, África y Asia Central

📞 (+971) 56 41 3115 - Ext: 2001

✉️ support.emea@onescreensolutions.com

EEUU, Canadá y el resto del mundo

📞 (+1) 855 898 8111

✉️ support@onescreensolutions.com