



OneScreen® OPS LFF

Guía de instalación



Tabla de contenidos

1. Descripción del producto	03
2. Puertos y conectividad	03
3. Contenido de la caja	04
4. Instrucciones de ensamblaje	04
5. Instrucciones de instalación	05
A. Instalación en un panel OneScreen	05
6. Cambiar la fuente al OPS	06
A. Desde el botón de fuente	06
B. Desde Configuración	06

1. Descripción del producto


El OPS **OneScreen** i7 con Windows 11 es un módulo de computadora potente y listo para usar (plug-and-play), diseñado para convertir al instante tu panel interactivo en un centro de cómputo de alto rendimiento, sin cableado ni configuración externa. El OPS ofrece una experiencia fluida en aulas, salas de juntas y entornos de trabajo híbridos.

El OPS mejora tu panel de inmediato con:

- Un veloz procesador Intel Core i7 de 12.^a generación para un rendimiento ultrarrápido
- Windows 11 y TPM 2.0 integrado para seguridad de nivel empresarial
- 16 GB de RAM y SSD de 256 GB (ambos ampliables) para trabajar en multitarea y acceder rápido a los datos
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y USB-C integrados para una conectividad moderna y de alto desempeño


El OPS está diseñado para usarse únicamente con los modelos T4, T5, T6 y TL6 de las pantallas táctiles **OneScreen**.

2. Puertos y conectividad

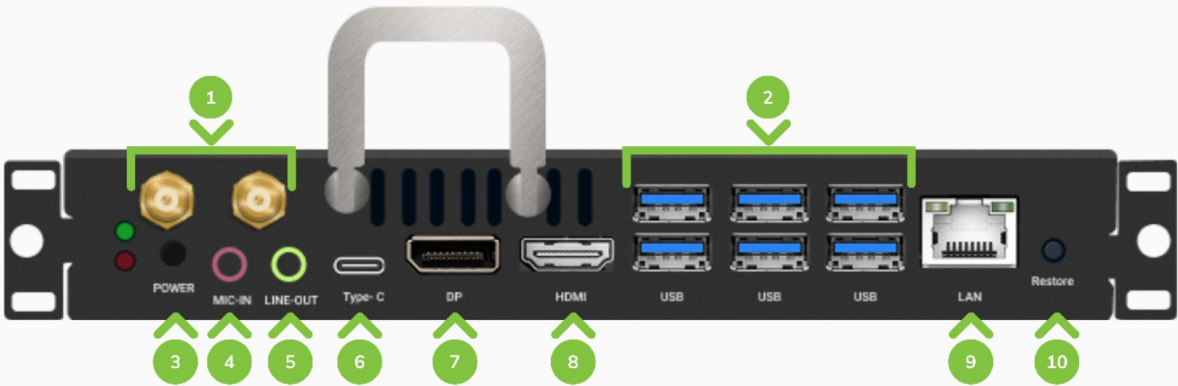

N.º	Descripción	N.º	Descripción
1.	Conectores de antena Wi-Fi	6.	Puerto USB Type-C de salida
2.	Puertos USB 3.2 Type-A	7.	Puerto Display Port
3.	Botón de encendido	8.	Puerto de entrada HDMI
4.	Puerto de entrada de audio de 3,5 mm	9.	Puerto Ethernet
5.	Puerto de salida de audio de 3,5 mm	10.	Botón de reinicio (Reset)

3. Contenido de la caja

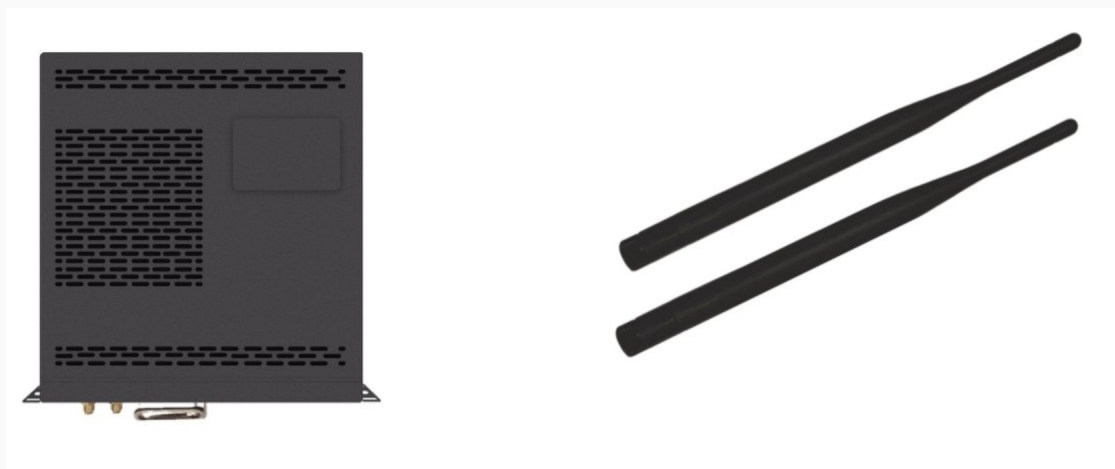


A: 1 OPS • B: 2 antenas Wi-Fi

NOTA

Las imágenes de este documento son ilustraciones de referencia y no representan la forma exacta ni el tamaño relativo de las piezas incluidas.

4. Instrucciones de ensamblaje

Antes de instalar el OPS con Windows en el panel, debes armar sus antenas. Conecta las 2 antenas Wi-Fi a tu OPS **OneScreen** apretándolas con la mano sobre los conectores de antena de color dorado que están en la parte posterior del OPS con Windows.

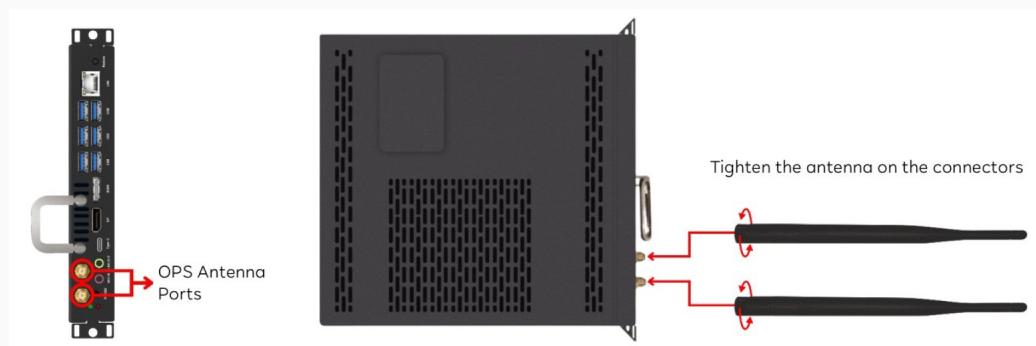

Aprieta las antenas sobre los conectores. Etiquetas de la imagen en inglés: «OPS Antenna Ports» (puertos de antena del OPS), «Tighten the antenna on the connectors» (aprieta la antena en los conectores).




OPS ensamblado con las antenas («Assembled OPS with the Antennas»).


5. Instrucciones de instalación

5.1 Instalación en un panel OneScreen®

- 1 Ubica y retira con un destornillador la tapa del OPS que está sobre los puertos del panel. Si ya usas un OPS con el panel, retira el existente aflojando sus tornillos y deslizándolo hacia afuera.



- 2 Inserta el OPS en la ranura de OPS, asegurándote de que la rejilla del ventilador del OPS quede hacia afuera.

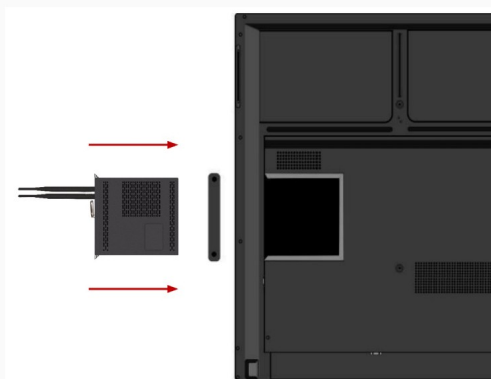

- 3 Presiona el botón de encendido pequeño que está en la parte posterior del OPS para encenderlo. También puedes encenderlo desde la opción «OPS» de tu panel **OneScreen®**.




Botón de encendido del OPS

6. Cambiar la fuente al OPS

6.1 Desde el botón de fuente

- 1 Para cambiar a la fuente OPS, presiona la opción «OPS» en la pantalla de inicio de tu panel interactivo.

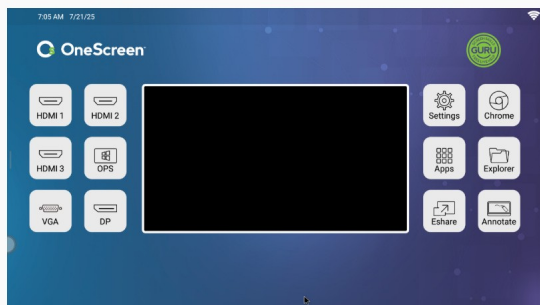


- 2 Presiona dos veces la pantalla de vista previa para verla en pantalla completa.




6.2 Desde Configuración

También puedes elegir el OPS como la fuente predeterminada de inicio (arranque) cuando enciendas tu panel **OneScreen**.


- 1 Ve a «Settings» (Configuración) en el panel.

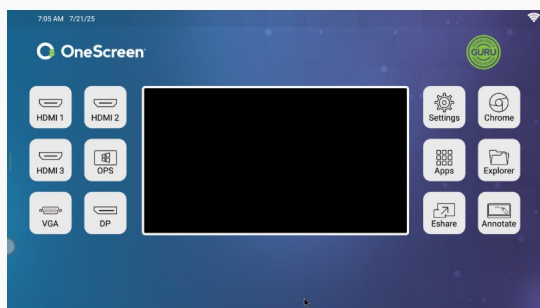

- 2 Activa la opción «Startup Source» (Fuente de inicio) presionándola.

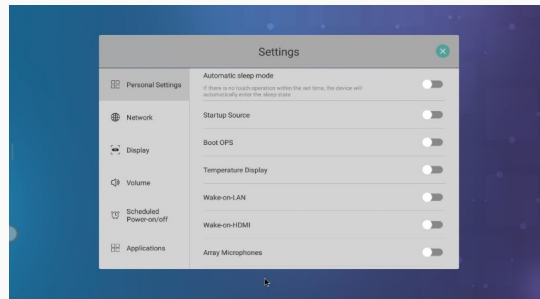

- 3 Selecciona «OPS» como la fuente de inicio predeterminada y sal de la configuración.

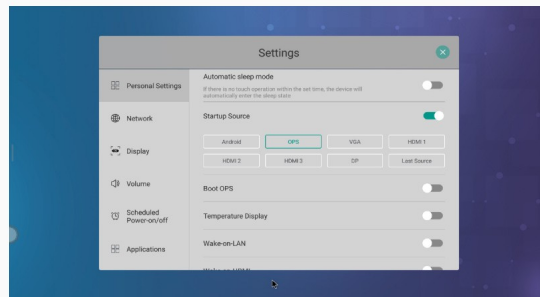

7. Documentos adicionales

Puedes acceder a documentos y guías adicionales sobre el producto en la sección de Recursos de nuestro sitio web. Ingresa escaneando el código QR que aparece a continuación.



8. Contáctate con Soporte

Latinoamérica

📞 +57 317 3638995

✉️ guru.es@onescreensolutions.com

Medio Oriente, África y Asia Central

📞 (+971) 56 41 3115 - Ext: 2001

✉️ support.emea@onescreensolutions.com

EEUU, Canadá y el resto del mundo

📞 (+1) 855 898 8111

✉️ support@onescreensolutions.com